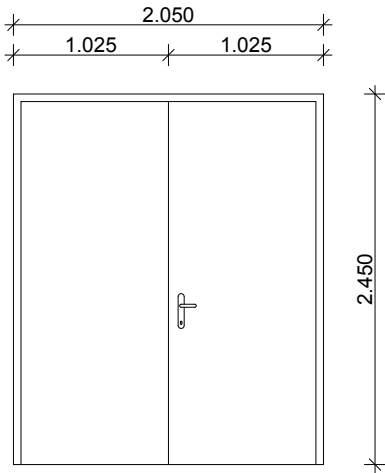
	<p>DRSNA AVTOMATSKA VRATA</p> <p>DIMENZIJA ZASTEKLITVE: 120/250 cm SVETLA MERA VRAT: 115/255 (mera je fiksna) ZIDARSKA MERA: 120/250 (oz. glede na proizvajalca) v mavčnokartonski steni deb. 10cm PODBOJ: Alu KRILO: varnostno steklo v Alu okvirju OPREMA: tipki za odpiranje vrat, oddajnik za avtomatsko odpiranje vrat ob približanju, INTERLOCK sistem, ročaj satiniran inox PREKLADA: montažna preklada, vgradnja vodila nad spuščeni strop KOT NPR.: SISTEM DORMA CS80 MAGNEO PRAG: /</p>	<p>V12a</p> <p>KOLIČINA: 2 1L, 1D</p>
	<p>DVOKRILNA KOVINSKA VRATA V INSTALACIJSKI JAŠEK</p> <p>SVETLA MERA: 200/240 (mera je fiksna) ZIDARSKA MERA: 205/245 (oz. glede na proizvajalca) v AB steni deb. 20cm PODBOJ: kovinski, pocinkan in prašno barvan, barva po izboru arhitekta KRILO: kovinsko, pocinkano in prašno barvano, barva po izboru arhitekta OPREMA: ključavnica, kljuka in mehanizem za odpiranje v mat-inox izvedbi, tesnilo, stenski blažilnik, nosilnost nasadil skladna s širino in težo vratnega krila (ne sme priti do povešanja ali drugih nepravilnosti) POŽARNE ZAHTEVE: / PREKLADA: AB preklada oz. po tehnologiji izvajalca stene</p> <p>OPOMBE: Izvedba po detajlu izvajalca in projektanta, ki pred izvedbo pisno potrdi detajl vrat. Vgradne mere so okvirne in jih je potrebno preveriti na gradbišču. V primeru večje vgradne širine in višine je potrebno le to sporočiti izvajalcu GO del pred pričetkom betoniranja ali zidanja. Debeline podbojev je potrebno prilagoditi izbranemu izvajalcu, s čemer se lahko spremeni vgradna mera vrat (svetla mera ostaja fiksna). V primeru kasnejših prilagoditev je potrebno v ponudbi vključiti izsekavanje stene oz. kakršnekoli druge prilagoditve. Ponudba za vrata mora vsebovati vse eventualno slepe podboje, zaključne letve, lesene podložke, les, ves droben material in ostalo kar je pomembno za celovito funkcioniranje in vgradnjo vrat in oken. V primeru vgradnje slepih podbojev se poveča vgradna mera vrat (nujno uskladiti z izvajalcem pred betoniranjem).</p>	<p>V13</p> <p>KOLIČINA: 2</p>

Opomba:
- Izvedba in montaža po detajlih in delavniških risbah, ki jih izdelata izvajalec, potrdi pa arhitekt
- pred izvedbo je potreben posvet s projektantom
- izvajalec mora načrt vgradnje oken in fasadnih vrat preveriti v detajlih in prerezh
- vgradne mere so okvirne in jih je potrebno pred vgradnjo preveriti na gradbišču glede na izvedeno stanje
- število oken je potrebno preveriti v načrtih arhitekture
- ponudba za posamezno okno mora vsebovati vso lažno in stropno nosilno konstrukcijo, odpadke pločvine, zaključke toplotne in hidroizolacije, stranske in stropne zaključne pločvine, fasadni okvir, ograjo, senčila, okenske police, steklo kot tudi vso potrebno okovje, slepe okvirje, ograjo, senčila, okenske police, steklo in mehanizme za celovito vgradnjo.