



OPOMBE:

- vse kote preveriti na licu mesta
- delavniške načrte izdela izvajalec. Pisno jih mora pred vgradnjo potrditi odg.vod.proj s sodelovanjem ZVKDS
- Detajli okenskih okvirjev se uskladijo z izbranim izvajalcem oken oz. dobaviteljem vodil. Končni detajl potrdi odg.proj.arh. Pred izvedbo je potrebna izdelava vzorca.

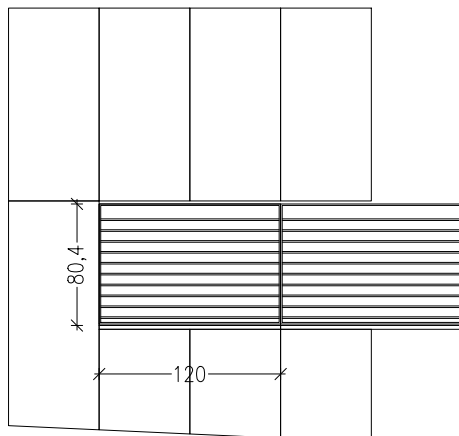

pogled zunaj



prerez



tloris

Prezračevalna rešetka RP.1

svetla mera: 120/80
površina: 0,96m²

obnova obstoječe kovinskega prezračevalne rešetke:

- odstranitev
- čiščenje
- praškasto barvano po barvni študiji
- ponovna montaža

število: 4 kos

SHEMA REŠETK
RP.1