


VSE MERE JE POTREBNO NA GRADBIŠČU PREVERITI OZ. USKLADITI!

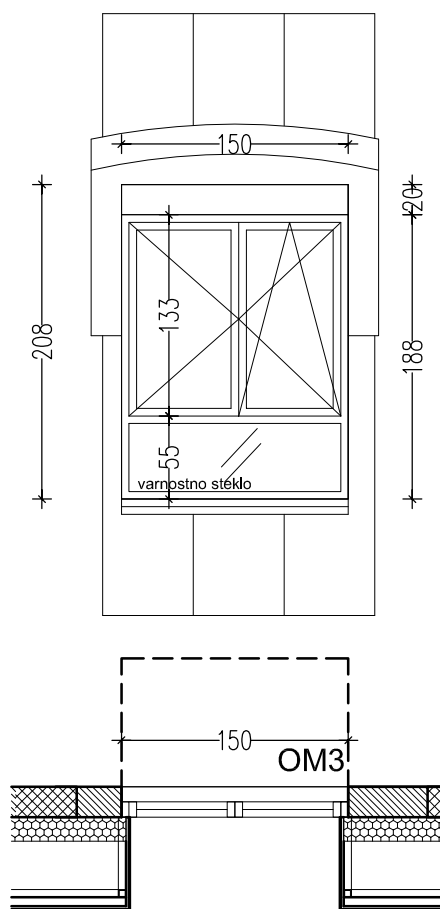

OM3- okno

zid. mera: obstoječe cca 208/150 cm, okenski parapet: obstoječi 72 cm
kom.: 2

Tri delna zasteklitev iz kvalitetnih PVC profilov - vsaj 6 komorni. Umax okvirjev=0,9 W/m²K

Zasteklitev : dvoslojna, termopan steklo U=1,1 W/m²K.

Umax okna= 1,1 W/m²K

Zasteklitev parapeta je iz varnostnega stekla (kaljeno + lepljeno)- spodnji del.

Polovica okna se odpira po vertikalni osi in je fiksirana. Drugi del okna se odpira po vertikalni in horizontalni osi.

Spodnja zasteklitev je fiksna in je iz varnostnega stekla.

Notranja polica je lesena, masiva.

Zunanja polica je alu, enake barve kot okenski profili.

Zunanjo barvo okenskih okvirjev določi projektant, po RAL- barvani PVC profili. Notranja barva okenskih profilov je bela.

Okna imajo zunanja senčila, kot npr. Krpanke, v vidni alu kaseti. Kasete je pritrjena na nadvišani zgornji profil okna, barva kasete enaka kot barva okna. Med kaseto in okenskim profilom je pas toplotne izolacije, d=2cm. Upravljanje senčil ročno z ročico na notranji strani okna.